



S-Line® Einfach-Airline-Fitting 570

Aluminium, Innen-Ø Ring 30 mm, Bruchlast 1800 daN, Gewicht 0,05 kg.

142138570



S-Line® Einfach-Airline-Fitting 600

Kunststoff, Triangelring 29 mm, Bruchlast 1800 daN, Gewicht 0,04 kg.

142138600



S-Line® Doppel-Airline-Fitting 571

Stahl, Innen-Ø Ring 42 mm, Bruchlast 2700 daN, Gewicht 0,16 kg.

142138571



S-Line® Drahhaken

Stahl, schwarz gepulvert, Bruchlast 50 daN. Kompatibel mit Einfach-Airline-Fitting 600.

142138899



S-Line® Vierfach-Airline-Fitting 702

Stahl, klappbar, Innen-Ø Ring 24 × 62 mm, Bruchlast 5000 daN, Gewicht 0,397 kg.

142138702



S-Line® Vierfach-Airline-Fitting 579

Stahl, starr, Innen-Ø Schlitz 15 × 57 mm, Bruchlast 5000 daN, Gewicht 0,25 kg.

142138579



S-Line® Schraub-Fitting für Airlineschiene

Stahl verzinkt, mit Schraube M8, Unterlegscheibe und selbstsichernder Mutter, Bruchlast 1000 daN.

	Gewindelänge [mm]	Gewicht [kg]
142138832	20	0,04
142138745	45	0,05
142138875	60	0,06

S-Line® Sterngriff für Schraub-Fitting

Kunststoff, Ø 40 mm, Gewinde M8 mit Durchgangsloch.
Zur Verwendung mit Schraub-Fitting 142138745, 142138875 oder 142138832. Gewicht 0,017 kg.

142138802



S-Line® Nutenstein für Airlineschiene

Stahl verzinkt, 2 Bohrungen M8.
Zur Befestigung diverser Fahrzeugeinrichtungsteile.
Ohne Schraubmaterial. Gewicht 0,03 kg.

142138849



S-Line® GSP-Handgriff

Aluminium, schwarz beschichtet, 118 x 78 mm. Bestehend aus:

- 1 GSP Handgriff
- 2 Nutensteine 142138849
- 2 Senkkopfschrauben M 8 x 16 DIN 7991 8.8 zn

142139011





S-Line® Zurrband 2015

Zweiteilig, Ratsche R50B1, Doppel-Airline-Fitting 571, eingefädelt mit Sicherungsnaht, Gewebebreite 50 mm, Gewebefarbe rot, Dehnung < 5 %, nach DIN EN 12195-2 hergestellt und geprüft.

	Länge [m]	FE [m]	LE [m]	SHF [daN]	STF [daN]	LC [daN] 	LC [daN] 
142138577	3,0	0,3	2,7	50	150	1000	2000
142138578	5,0	0,5	4,5	50	150	1000	2000



S-Line® Zurrband 1515

Zweiteilig, Ratsche R25B1, Doppel-Airline-Fitting 571, eingefädelt mit Sicherungsnaht, Gewebebreite 25 mm, Gewebefarbe rot, Dehnung < 5 %, nach DIN EN 12195-2 hergestellt und geprüft.

	Länge [m]	FE [m]	LE [m]	SHF [daN]	STF [daN]	LC [daN] 	LC [daN] 
142138576	6,0	0,5	5,5	50	150	750	1500



S-Line® Klemmschlossgurt 300


Zweiteilig, Klemmschloss K25S, Einfach-Airline-Fitting 570, eingefädelt mit Sicherungsnaht, Gewebebreite 25 mm, Gewebefarbe rot, Dehnung < 5 %, nach DIN EN 12195-2 hergestellt und geprüft.

	Länge [m]	FE [m]	LE [m]	SHF [daN]	STF [daN]	LC [daN]	LC [daN]
142138574	5,0	0,5	4,5	--	--	150	300

S-Line® Zurrung 1515

Zweiteilig, Ratsche R25B1, Einfach-Airline-Fitting 570, eingefädelt mit Sicherungsnaht, Gewebebreite 25 mm, Gewebefarbe rot, Dehnung < 5 %, nach DIN EN 12195-2 hergestellt und geprüft.

	Länge [m]	FE [m]	LE [m]	SHF [daN]	STF [daN]	LC [daN]	LC [daN]
142138575	3,4	0,2	3,2	50	150	750	1500
142138573	5,0	0,5	4,5	50	150	750	1500

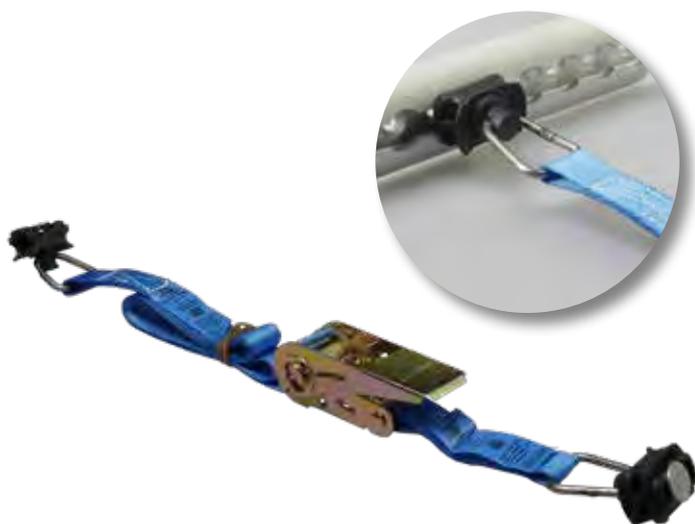

S-Line® Zurrung 510

Zweiteilig, Ratsche R25L1, Einfach-Airline-Fitting 600, Gewebebreite 25 mm, Gewebefarbe blau, Dehnung < 5 %, nach DIN EN 12195-2 hergestellt und geprüft.

	Länge [m]	FE [m]	LE [m]	SHF [daN]	STF [daN]	LC [daN]	LC [daN]
142138748	1,1	0,1	1,0	50	100	250	500

S-Line® Klemmschlossgurt 300

Zweiteilig, Klemmschloss K25S, Einfach-Airline-Fitting 600, Gewebebreite 25 mm, Gewebefarbe blau, Dehnung < 5 %, nach DIN EN 12195-2 hergestellt und geprüft.

	Länge [m]	FE [m]	LE [m]	SHF [daN]	STF [daN]	LC [daN]	LC [daN]
142138746	1,1	0,1	1,0	--	--	150	300