

S-Line® Stufenlose Rundsperrbalken

 Aluminium, Feder drückend, Rohr-Ø 42 mm, mit Kombizapfen
 Ø 19/24 mm mit Schlitz 9 mm.


	Klemmkraft [daN]	Sperrkraft [daN]	Gewicht [kg]	Einsatzbereich [mm]
142137063	130	400	3,3	1250 - 1850
142138812	130	400	3,4	1500 - 2100
142138813	130	400	4,4	2000 - 2600
142138814	130	400	5,4	2500 - 3100



Die Logistik-Allrounder



Horizontale und vertikale
 Ladungssicherung -
 ideal für Kleintransporter.

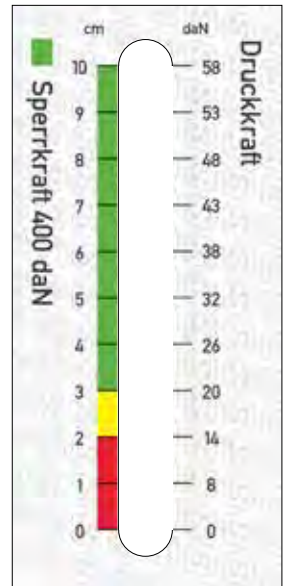

S Sperrkraft $F_{max} = 400 \text{ daN}^{(kg)}$ / Klemmkraft $F_{max} = 130 \text{ daN}^{(kg)}$

142138812

1500 - 2100 mm

GEPRÜFTE SICHERHEIT

Suer-DEKRA-Zertifikation: 313/32100/702073/182084923

Label - Beispiel 142138812

Sperr- und Klemmkraftkontrolle durch patentierte Kraftanzeige mittels Farb- und daN-Skala.



GEPRÜFTE SICHERHEIT



Stufenlose Einstellung über 600 mm innerhalb des Einsatzbereiches durch integrierte Spannratsche mit Gewebeband.

DEKRA-geprüfte Sperrkraft von 400 daN.




Müheloses Umrüsten vom Sperr- zum Klemmbalken durch Austausch der Kombizapfen in Gummifüße.



S-Line® Aluminium-Klemmbalken

Mit Feder, beidseitig mit rutschfestem Gummifuß. DEKRA-zertifiziert.
 Kürzbar bis auf 1100 mm Gesamtlänge.



Label - Beispiel 142138296


	Rohr-Ø [mm]	Klemmkraft [daN]	Sperrkraft [daN]	Gewicht [kg]	Einsatzbereich [mm]
142138088	38	100	150	4,0	2275 - 2665
142138596	42	130	200	3,8	1630 - 2000
142138296	42	130	200	4,2	2100 - 2470
142138089	42	130	200	4,5	2350 - 2720
142138509	42	130	200	4,7	2650 - 3020

SONDERANFERTIGUNGEN

Die Klemmbalken können teleskop-, tragrohr- oder beidseitig mit Kombizapfen Ø 19/24 mm mit Schlitz, Zapfen 19 mm, Zapfen 24 mm oder Zapfen 24/33 mm von uns umgerüstet werden.

Preise, Mindestabnahmemengen und Lieferzeiten auf Anfrage.




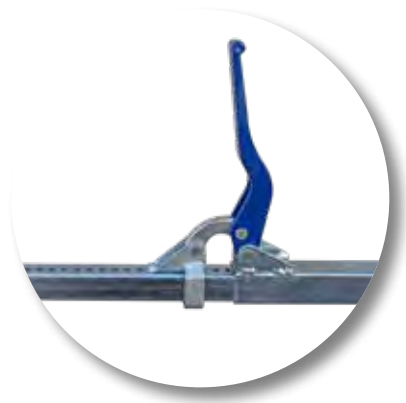

S-Line® Stahl-Klemmbalken

Verzinkt, mit Feder, beidseitig mit rutschfestem Gummifuß.

	Rohr-Vierkant [mm]	Klemmkraft [daN]	Sperrkraft [daN]	Gewicht [kg]	Einsatzbereich [mm]
142138584	35 × 35	130	200	6,75	1880 - 2850



Label - 142138584



S-Line® Gehäuse mit Zahnstange

Passend für Aluminium-Klemmbalken.

	Rohr-Ø [mm]	Gewicht [kg]
142138869	38	1,15
142138870	42	1,15



S-Line® Gummifuß

Schwarz, passend für Klemm-/Sperrbalken mit 42 mm Durchmesser.

142138091



S-Line® Gummifuß

Schwarz, passend für Stahl-Klemmbalken 142138584.

142138821