S-Line® GSP-LIGHT

S-Line® GSP-light

Aluminium, Feder drückend, mit Endzapfen Ø 19 mm inkl. Verdreh-sicherung.Kompatibel mit allen Airline-Schienen. Kennzeichnung durch Label.
Kürzbar bis auf 400 mm Gesamtlänge.

	Sperrkraft [daN]	Gewicht [kg]	Einsatzbereich [mm]
142138861	800	4,4	≤ 1905
142138862	800	4,9	≤ 2105
142138868	800	6,0	≤ 2615

Mit dem modularen S-Line GSP-light ist eine formschlüssige Ladungssicherung ganz einfach möglich. Durch den Airlinekanal an zwei Seiten ist eine quer oder auch längs Abspannung durch weitere Sperrbalken oder Zurrgurte in einem engen Raster von 25 mm positionierbar, sodass sich verschiedenste Güter nach hinten, vorne oder zur Seite sichern lassen. Der S-Line GSP-light ist nach der Dekra-Richtlinie zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.suer.de.

ZUM PRODUKTVIDEO

© 2021 Süer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Adapterset für GSP-light für Einsatz 90° verdreht

Aluminium,
kompatibel mit GSP-light (142138861, 142138862, 142138868)

Bestehend aus:
2x Endzapfenköpfen
2x Senkkopfschrauben
1x Einsatz unten und 1x Einsatz oben

142139058

S-Line® GSP Querbalken

Aluminium, verstellbar, Feder drückend, beidseitig mit Endzapfen Ø 19 mm. Kennzeichnung durch Label. DEKRA-zertifiziert

	Sperrkraft [daN]	Gewicht [kg]	Rohr-Ø [mm]	Verstellbereich [mm]
142138828	400	1,7	42	735 - 935

S-Line® Bügelset für GSP-light

Bestehend aus:

4x Stahlrohrbügel, Ø 25 mm
8x Schelle, Stahl verzinkt
16x Schraube
16x Mutter, selbstsichernd

142139100

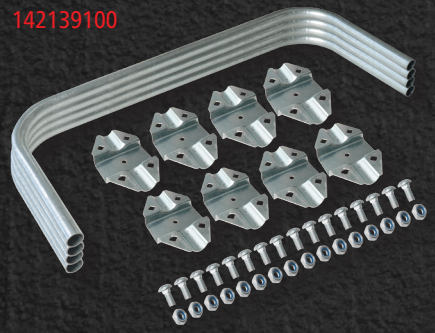

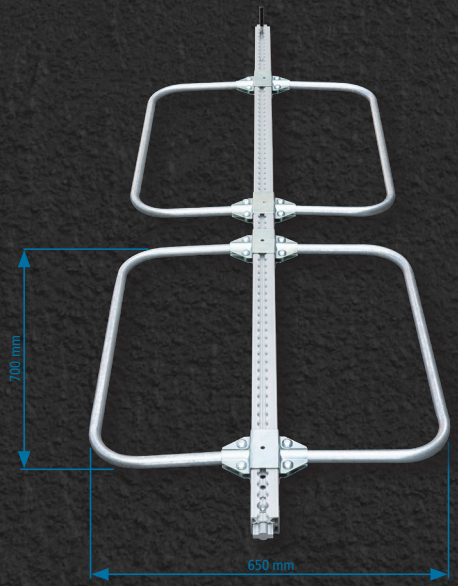

S-Line® GSP Dreifach-Depothalterung

Stahl verzinkt, Loch-Ø 20 mm.

Bestehend aus:
2x Halteblech (Links und rechts)
2x Nutenstein 142138849
2x Linsenschraube M8x12 mit Innensechskant
2x Federring für Schraube M8

142138834

Zum Parken der Querbalken an der seitlichen Airlineschiene des GSP-Light bei Nichtgebrauch oder während des Be- und Entladens.

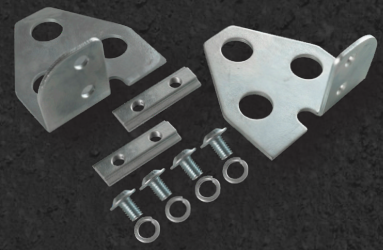

S-Line® Klemmschlossgurt 300

Zweiteilig, Klemmschloss K25S, Einfach-Airline-Fitting 600, Gewebebreite 25 mm, Gewebefarbe blau, Dehnung < 5 %, nach DIN EN 12195-2 hergestellt und geprüft.

	Länge [m]	FE [m]	LE [m]	LC [daN] im geraden Zug
142138746	1,1	0,1	1,0	150

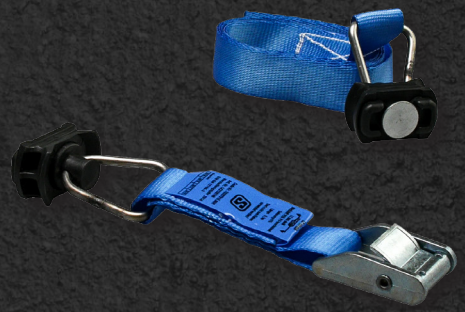

Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG

Handelsstraße 5 · 42929 Wermelskirchen
Tel. +49 2196 946-0 · Fax +49 2196 946-100
E-Mail: info@suer.de · www.suer.de

© 2021 Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.